


# Diamond Safe

Døren henger i 4-lags kjørevogner

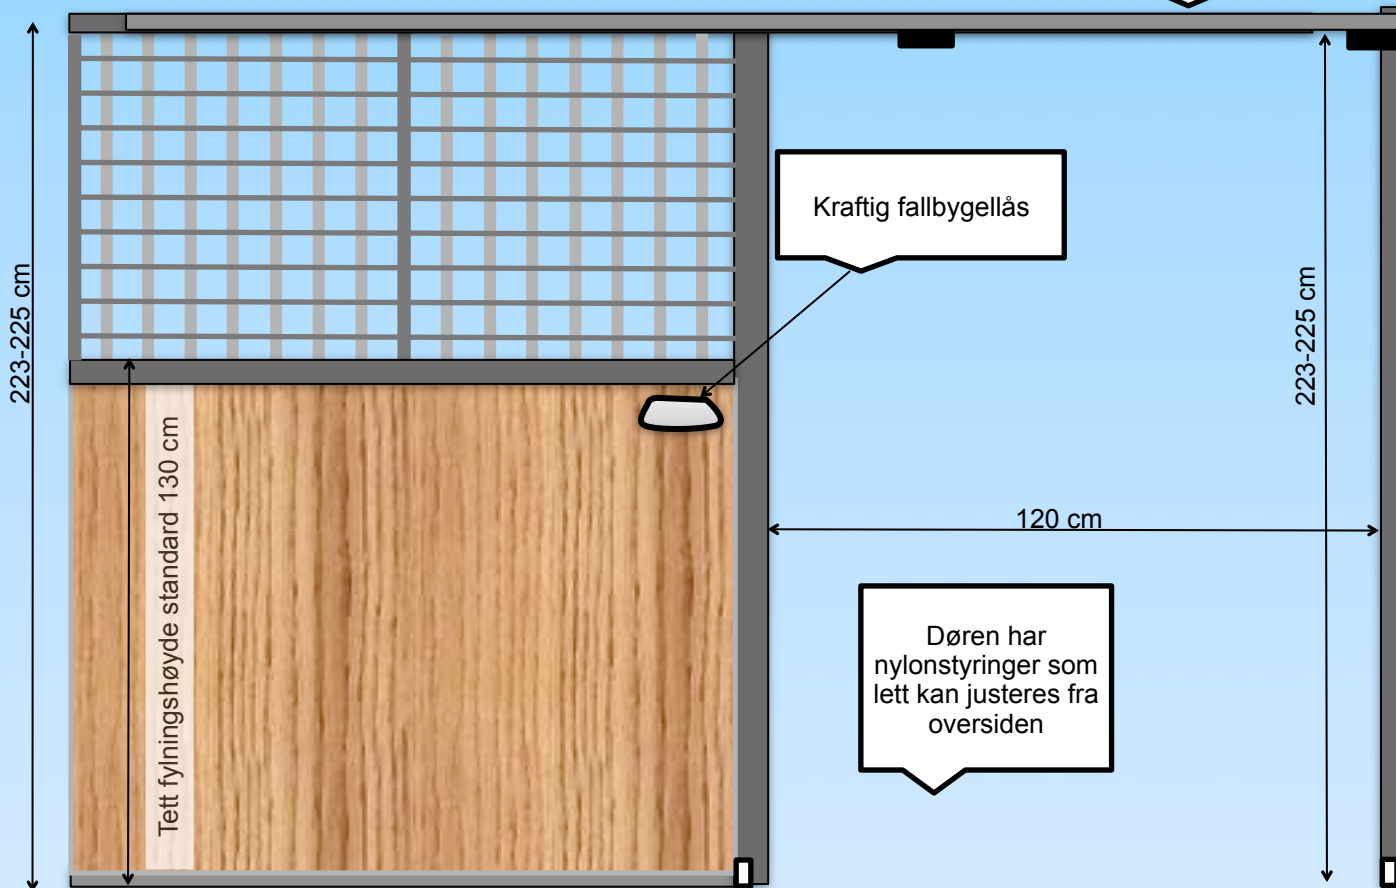

## FRONTSEKSJON


Variabel bredde mellom 245 cm til 425 cm

## DØR

130 cm

Høyde 223 - 225 cm med  
fylningsplank på 129-130 cm

NB. Åpningen mellom øvre kant på innredning og opp til innertak eller bjelke skal enten være mindre enn <150 mm eller større enn >450 mm

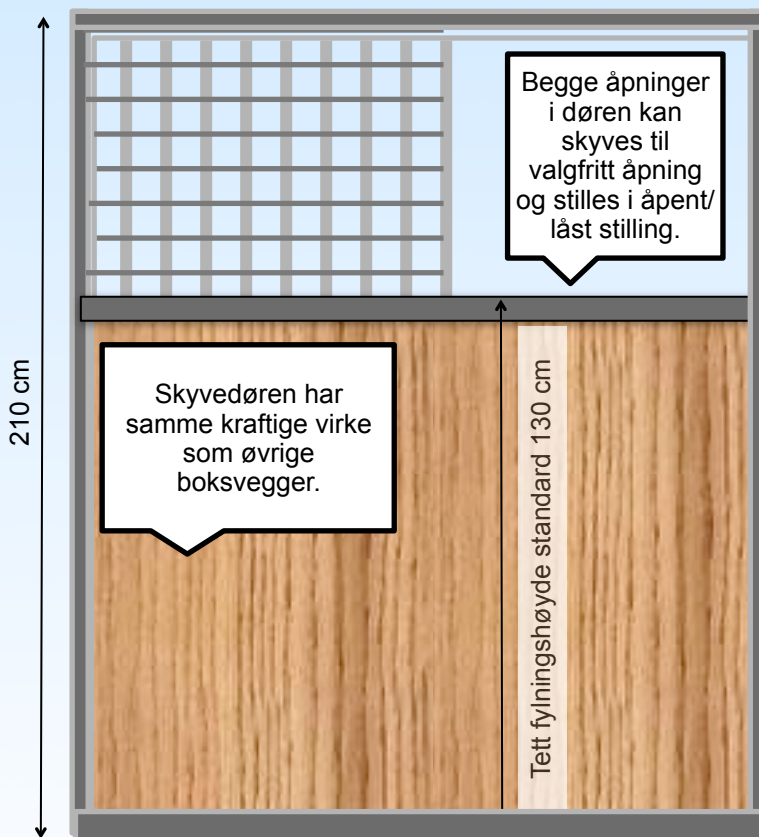


**Agro - Bygg & Teknikk AS**

3174 Revetal [www.agrobygg.no](http://www.agrobygg.no) tel 33 06 27 65

# Diamond Safe

Mellomvegg med rutegitter.  
Lengde på 180 opp til 495 cm

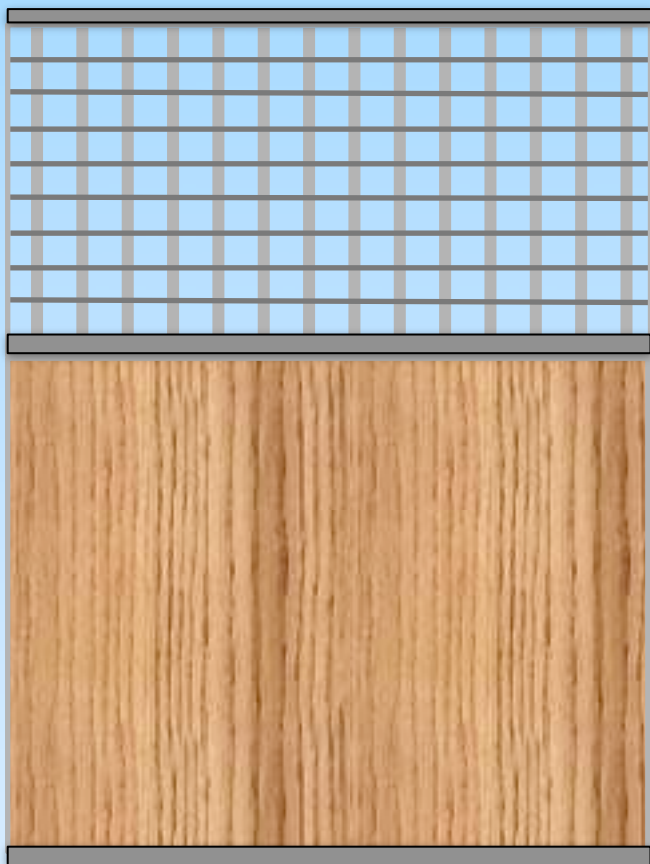

Mellomvegg heldekket.  
Lengde på 300, 350 og 400 cm



## Stallinredning "DIAMOND SAFE"

Varmgalvanisert stål (10 års garanti)

Åpningsmulig rutegitter i skyvedøren (standard)

Justerbare dørstyringer i nylon

Valg av fyllning:

Plastplank Resirkulert T=32mm x B138mm.

Slett-høvlet spantet gran T=43mm x 135mm.

Andre treslag etter ønske.

## Spesifikasjoner

Sprinklenes øvre bjelke KKR 50x50x2 m

Sprinklenes nedre U-profil 40x50x40x3 mm

Gulv U-profil 40x50x40x3 mm

Gittertråd Ø 5 mm

Åpninger C/C 50 mm

Avstand mellom rør är 65mm (C/C 90mm)

Modultilpasset gitter finnes som standard i breddene (bxh):

1000 x 880 mm

750 x 880 mm

500 x 880 mm

880 x 1000 mm

880 x 750 mm

880 x 500 mm



**Agro - Bygg & Teknikk AS**

3174 Revetal [www.agrobygg.no](http://www.agrobygg.no) tel 33 06 27 65