


# Stabil Boss

Døren henger i 4-lags kjørevogner

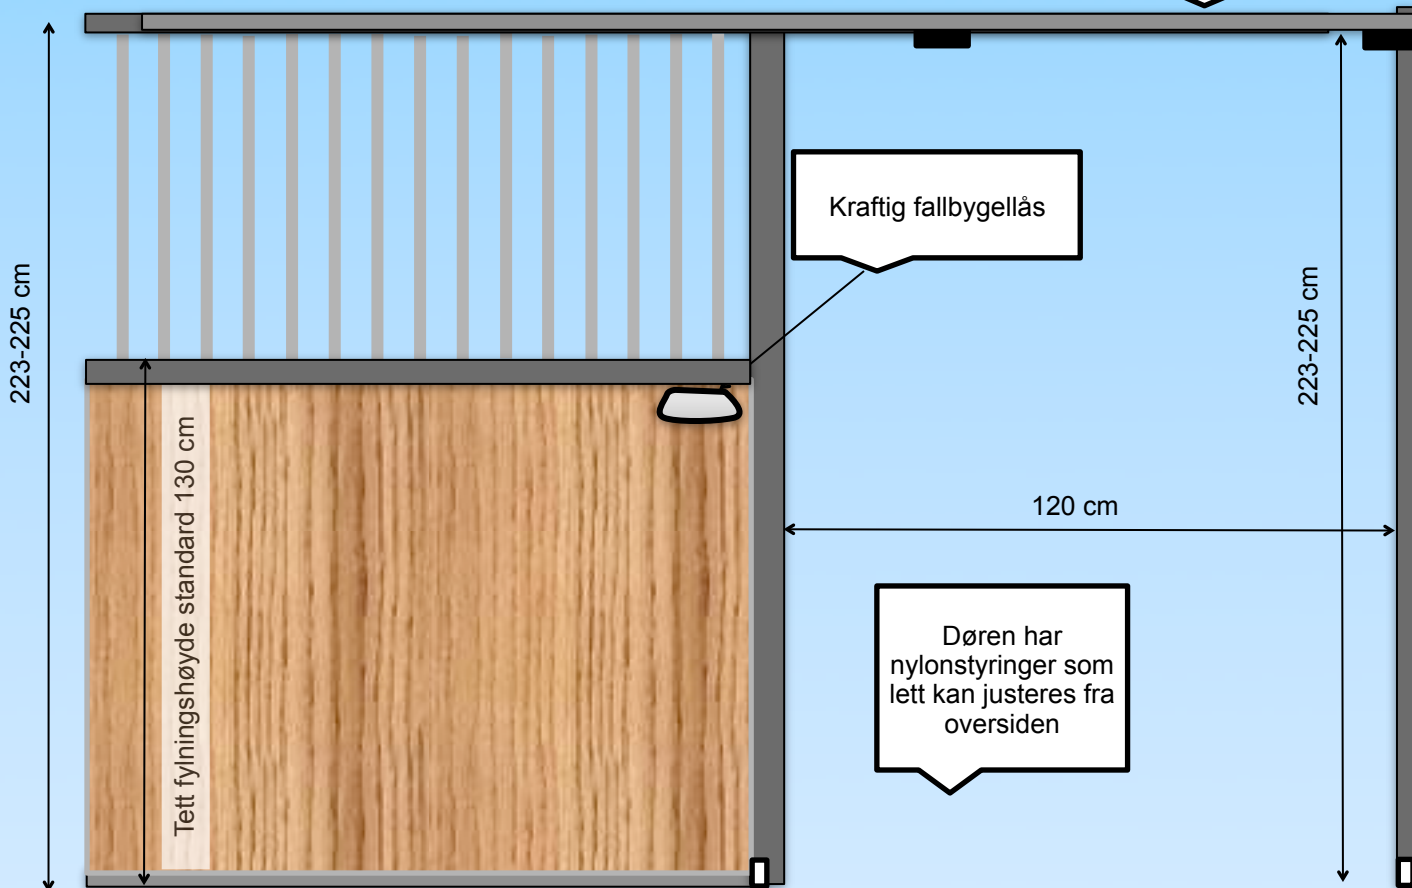

## FRONTSEKSJON


Variabel bredde mellom 245 cm til 425 cm

Høyde 223 - 225 cm med  
fylningsplank på I 129-130 cm

NB. Åpningen mellom øvre kant på innredning og opp til innertak eller bjelke skal enten være mindre enn <150 mm eller større enn >450 mm

## DØR

130 cm

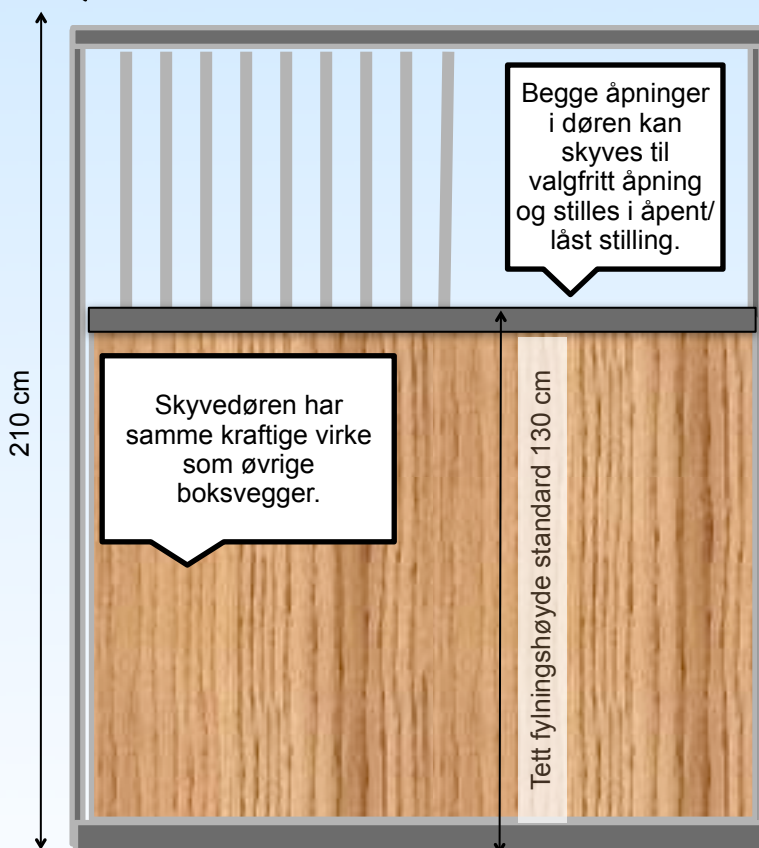


**Agro - Bygg & Teknikk AS**

3174 Revetal [www.agrobygg.no](http://www.agrobygg.no) tel 33 06 27 65

# Stabil Boss

Mellomvegg med sprinkler.  
Lengde på 300, 350 og 400 cm

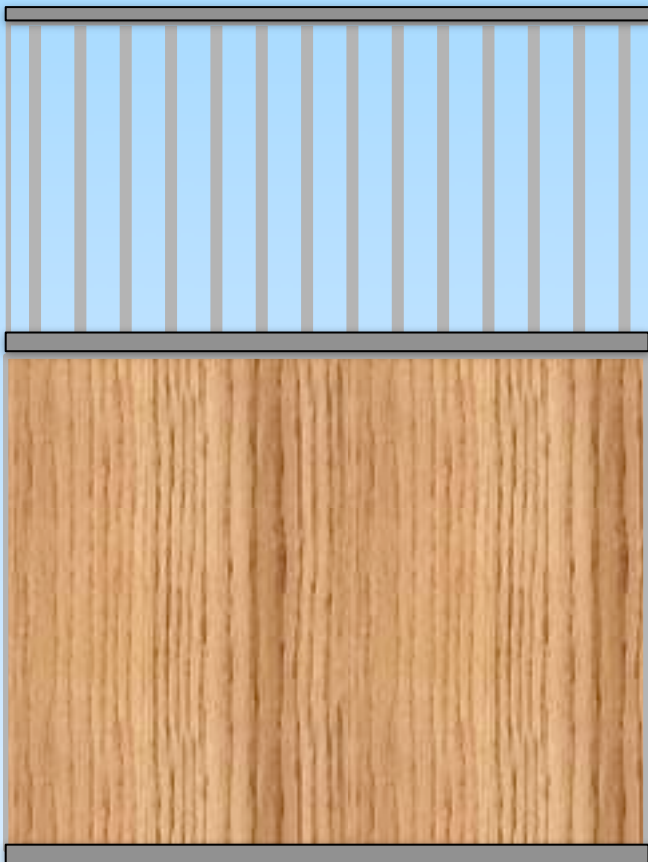

Mellomvegg heldekket.  
Lengde på 300, 350 og 400 cm



## Stallinredning "STABIL BOSS"

Varmgalvanisert stål (10 års garanti)

Åpningsmulig sprinkel i skyvedøren (standard)

Justerbare dørstyringer i nylon

Valg av fyllning:

Plastplank Resirkulert T=32mm x B138mm.

Slett-høvlet spantet gran T=43mm x 135mm.

Andre treslag etter ønske.

## Spesifikasjoner

Sprinklens øvre bjelke KKR 50x50x2 m

Sprinklens nedre U-profil 40x50x40x3 mm

Gulv U-profil 40x50x40x3 mm

Sprinkler Rør 25x3 mm

Rør till Skyvedøren 22x2,5mm

Avstand mellom rør är 65mm (C/C 90mm)

NB. Åpningen mellom øvre kant på innredning og opp til innertak eller bjelke skal enten være mindre enn <150 mm eller større enn >450 mm



**Agro - Bygg & Teknikk AS**

3174 Revetal [www.agrobygg.no](http://www.agrobygg.no) tel 33 06 27 65